



MÄTKAMPANJ

Giltighetstid: 1/10 - 31/12 2025

INNEHÅLL

01

Skjutmått 4-7

02

Mikrometrar 8-9
Bygelmikrometrar 9
Innermikrometer 9

03

Vippindikationer 10-13

04

Finnmätur 14-17
Mätprobe & 18-21
Displayenheter

05

Ytjämnhetsmätare 22-25

06

Höjdmätare 26-31
Mätbord 32-33

07

Tillbehör 34-37
Passbitssatser 35
Kontrollplattor 36
Mikrometerhållare 36
Magnetstativ 37
Gängdjupstolkar 38-39

SKJUTMÅTT

Digitala skjutmått från GARANT, Mahr, Mitutoyo och TESA.

2080
SEK



Mitutoyo

Art. nr: G412623150

Mätområde	0 - 150 mm
Avläsning	0,01 mm
Mätavvikelse E MPE	±0,02 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Djupmått	Ja, plant
Skänkelängd	40 mm
Drifttid	15 000h

1365
SEK



Mitutoyo

Art. nr: G412632150

Mätområde	0 - 150 mm
Avläsning	0,01 mm
Mätavvikelse E MPE	±0,02 mm
Djupmått	Ja, plant
Skänkelängd	40 mm
Drifttid	20 000h

1200
SEK



TESA
TECHNOLOGY

Art. nr: G412760150

Mätområde	0 - 150 mm
Avläsning	0,01 mm
Mätavvikelse E MPE	±0,02 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Djupmått	Ja, plant
Skänkelängd	40 mm
Drifttid	15 000h

1200
SEK



TESA
TECHNOLOGY

Art. nr: G412759150

Mätområde	0 - 150 mm
Avläsning	0,01 mm
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Djupmått	Ja, runt
Skänkelängd	40 mm
Drifttid	12 000h

Optimera er mätdatahantering

Digital dataöverföring av mätdata blir alltmer efterfrågat på marknaden bland företagen. I samband med detta ökar kraven på underleverantörer där mer exakt och tydlig mätning står i fokus. Att inte kunna leva upp till dessa krav kan bli kostsamt, så därför är det viktigt att optimera sina processer kring mätdata. Digital dataöverföring kan ske trådlöst via Bluetooth-uppkoppling, men även med kabel direkt in i din dator. Beroende på varumärke kan ni även koppla upp flera olika mätton på samma dator.

Fördelar med digital dataöverföring:

- **Säker mätdata**

Att använda pålitliga system gör att ni kan minimera risken för eventuella fel-skrivningar och säkerställa att rätt mätdata matas in.

- **Tidsbesparing**

Genom endast ett knapptryck matas mätdata in i protokollet vilket gör att ni kan spara tid och minimera det manuella arbetet.

- **Spårbarhet**

Genom att använda er av digital dataöverföring blir det enkelt att spåra eventuella fel bakåt i tiden genom att söka i protokollet för spårbarhet.


- **Attraktiv arbetsplats**

Med modern teknik blir ni en attraktiv arbetsplats för framtida generationer som vill arbeta med den senaste tekniken.

Hur kommer ni igång?

Ravema samarbetar med flera olika tillverkare och kan således skräddarsy en lösning som passar just er verksamhet. Våra experter arbetar tillsammans med er där vi går igenom era behov och hjälper er sedan att komma i gång med systemen och utbildar personal på plats. I vårt sortiment har vi mätteknik från bland annat Mitutoyo, Mahr, TESA, Sylvac och många fler. Varmt välkommen att kontakta någon av våra experter så hjälper vi er att optimera överföringen av er mätdata.

1290
SEK

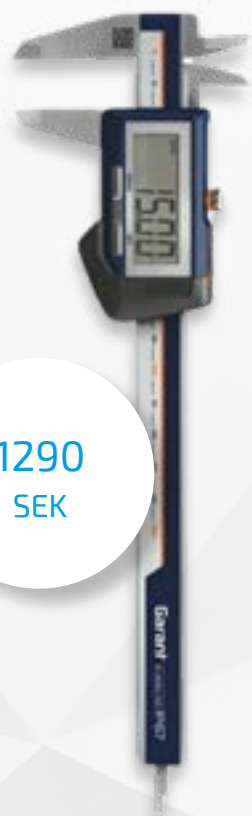

Garant

Art. nr: G412690150

Mätområde	0 - 150 mm
Avläsning	0,01 mm
Mätavvikelse E MPE	±0,02 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Djupmått	Ja, runt
Skänkellängd	40 mm

1630
SEK




Mahr

Art. nr: MA4103302

Mätområde	0 - 150 mm
Avläsning	0,01 mm
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Djupmått	Ja, plant
Skänkellängd	40 mm

1630
SEK

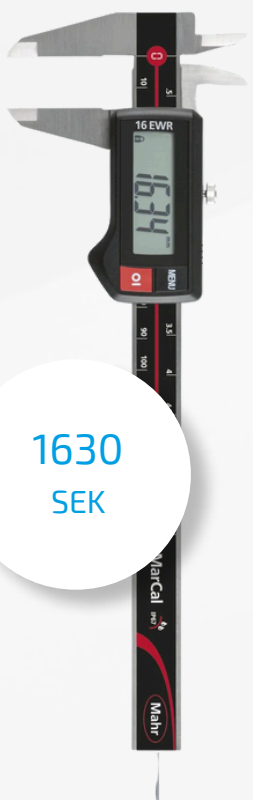

Art. nr: MA4103300

Mätområde	0 - 150 mm
Avläsning	0,01 mm
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Djupmått	Ja, runt
Skänkellängd	40 mm

5285
SEK



Mahr

Art. nr: MA4118807

Mätområde	0 - 200 mm
Avläsning	0,01 mm
Felgräns IP-skyddsklass	0,03 mm IP 67
Djupmått	Ja, plant
Skänkellängd	48 mm



Jacob Lindström

Product Management

0370-488 37

jali@ravema.se



Jakob Roman

Försäljningschef

0370 - 489 14

jath@ravema.se



Oliver Karlsson

Försäljning, metrologi

0370-48862

olka@ravema.se

MIKROMETRAR

IP65-klassade digitala bygelmikrometrar och innermikrometrar från Mahr och Mitutoyo.



från
1930
SEK

Digital bygelmikrometer
Mahr Art. nr: MA4157011

Art. nr	Mätområde	Spindel- $\varnothing$	Avläsning	Felgräns	IP-skyddsklass	Spindelindelning	Kampanjpris
MA4157011	0 - 25 mm	6,5 mm	0,001 mm	2 μ m	IP 65	0,5 mm	1930 SEK
MA4157012	25 - 50 mm	6,5 mm	0,001 mm	2 μ m	IP 65	0,5 mm	2670 SEK
MA4157013	50 - 75 mm	6,5 mm	0,001 mm	3 μ m	IP 65	0,5 mm	3350 SEK
MA4157014	75 - 100 mm	6,5 mm	0,005 mm	3 μ m	IP 65	0,5 mm	3690 SEK




från
2525
SEK

Digital bygelmikrometer
Mitutoyo Art. nr: G4215150-25

Art. nr	Mätområde	Spindel- $\varnothing$	Avläsning	Felgräns	IP-skyddsklass	Spindelindelning	Kampanjpris
G4215150-25	0 - 25 mm	6,35 mm	0,001 mm	2 μ m	IP 65	0,5 mm	2525 SEK
G42151525-50	25 - 50 mm	6,35 mm	0,001 mm	2 μ m	IP 65	0,5 mm	3530 SEK
G42151550-75	50 - 75 mm	6,35 mm	0,001 mm	2 μ m	IP 65	0,5 mm	4260 SEK
G42151575-100	75 - 100 mm	6,35 mm	0,005 mm	2 μ m	IP 65	0,5 mm	4855 SEK

Innermikrometer Holtest för bottenhålsmätning
Mitutoyo Art. nr: G42900512-16

Art. nr	Mätområde	Avläsning	Felgräns	Standardmättdjup	Kampanjpris
G42900512-16	12 - 16 mm	0,005 mm	0,004 mm	80 mm	4960 SEK
G42900516-20	16 - 20 mm	0,005 mm	0,004 mm	80 mm	5090 SEK
G42900520-25	20 - 25 mm	0,005 mm	0,006 mm	90 mm	5230 SEK
G42900525-30	25 - 30 mm	0,005 mm	0,006 mm	90 mm	5345 SEK
G42900530-40	30 - 40 mm	0,005 mm	0,006 mm	98 mm	5530 SEK
G42900540-50	40 - 50 mm	0,005 mm	0,006 mm	98 mm	5620 SEK
G42900550-63	50 - 63 mm	0,005 mm	0,006 mm	105 mm	6320 SEK
G42900562-75	62 - 75 mm	0,005 mm	0,006 mm	105 mm	6590 SEK
G42900575-88	75 - 88 mm	0,005 mm	0,006 mm	105 mm	6730 SEK
G42900587-100	87 - 100 mm	0,005 mm	0,006 mm	105 mm	6870 SEK

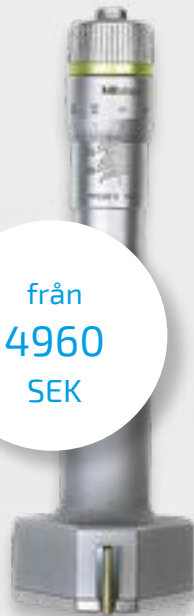

från
4960
SEK

VIPPINDIKATORER



890
SEK

Vippindikator 14,5 mm 0,4/29 mm

Mahr Art. nr: MA4305200

Mätområde per riktning	0,4 mm
Avläsning	0,01 mm
Mätkulans ø	2 mm
Spetslängd	14,5 mm
Svängområde	2x110°
Mätkraft	0,15 N
Inspänningskraft- ø h6	8 mm
Urtavla ø	29 mm

Vippindikator 14,5 mm 0,4/40 mm

Mahr Art. nr: MA4307200

Mätområde per riktning	0,4 mm
Avläsning	0,01 mm
Mätkulans ø	2 mm
Spetslängd	14,5 mm
Svängområde	2x110°
Mätkraft	0,15 N
Inspänningskraft- ø h6	8 mm
Urtavla ø	40 mm



900
SEK

Vippindikator 14,5 mm 0,1/28 mm

Mahr Art. nr: MA4308150

Mätområde per riktning	0,1 mm
Avläsning	0,002 mm
Mätkulans ø	2 mm
Spetslängd	14,5 mm
Svängområde	2x110°
Mätkraft	0,15 N
Inspänningskraft- ø h6	8 mm
Urtavla ø	28 mm




1115
SEK

Vippindikator 14,5 mm 0,1/40 mm

Mahr Art. nr: MA4308200

Mätområde per riktning	0,1 mm
Avläsning	0,002 mm
Mätkulans ø	2 mm
Spetslängd	14,5 mm
Svängområde	2x110°
Mätkraft	0,15 N
Inspänningskraft- ø h6	8 mm
Urtavla ø	40 mm

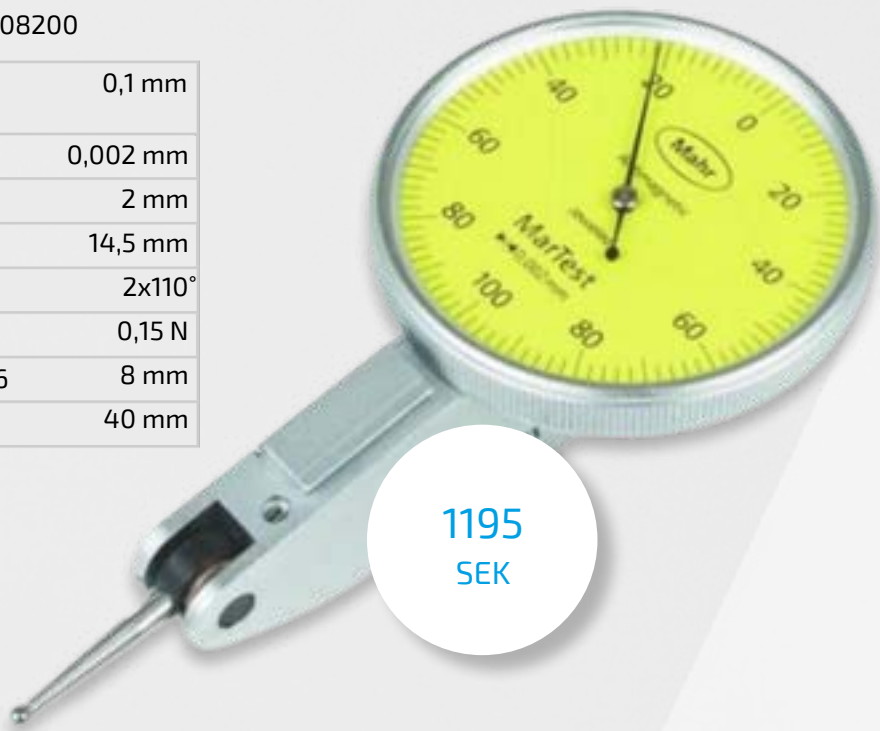

1195
SEK



1375
SEK

Vippindikator 41,2 mm 0,25/29 mm

Mahr Art. nr: MA4306200

Mätområde per riktning	0,25 mm
Avläsning	0,01 mm
Mätkulans ø	2 mm
Spetslängd	41,2 mm
Svängområde	2x110°
Mätkraft	0,07 N
Inspänningskraft- ø h6	8 mm
Urtavla ø	29 mm



3495
SEK

Vippindikator Interapid med vinklat ur

TESA Art. nr: G4362770,8/39

Mätområde per riktning	0,8 mm
Avläsning	0,01 mm
Mätkulans ø	2 mm
Spetslängd	17,4 mm
Svängområde	2x105°
Mätkraft	0,12 N
Inspänningskraft- ø h6	4 mm
Urtavla ø	39 mm

Vippindikator 17,4 mm 0,4/40 mm

Mitutoyo Art. nr: G4362610,4/40

Mätområde per riktning	0,4 mm
Avläsning	0,01 mm
Mätkulans ø	2 mm
Spetslängd	17,4 mm
Svängområde	2x110°
Mätkraft	0,3 N
Inspänningskraft- ø h6	8 mm
Urtavla ø	40 mm



1085
SEK

FINMÄTUR

Digitala och analoga finmätur från Mahr.



5665
SEK

Mahr Art. nr: MA4346700

Mätområde	± 1 mm
Omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätkraft	0.8 N - 1 N
Repeternoggrannhet fw	0,1 µm
IP-skyddsklass Mätteknik	IP64
Mätteknik	Digital



6540
SEK

Mahr Art. nr: MA4346800

Mätområde	± 1 mm
Omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätkraft	0.8 N - 1 N
Repeternoggrannhet fw	0,1 µm
IP-skyddsklass Mätteknik	IP64
Mätteknik	Digital



1995
SEK

Mahr Art. nr: MA4334000

Mätområde	50 µm 1
Avläsning	µm 1 N
Mätkraft Frigång	2,8 mm
Inspänningsskaft- ø h6	8 mm
Mätteknik	Analog



450
SEK

Mahr Art. nr: MA4311050

Mätområde	0 mm - 10 mm
Omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätkraft	0,7 N - 1,4 N
Inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
Mätavvikelse MPE	15 µm
Mätteknik	Mekanisk



3080
SEK

Mahr Art. nr: MA4336030

Mätområde	12,5 mm
Omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätkraft	0,5 - 1 N
Inspänningsskaft-Ø h6 IP-	8 mm
skyddsklass	IP 52
Mätteknik	Digital



4915
SEK

Mahr Art. nr: MA4337663

Mätområde	12,5 mm
Omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätkraft	0,65-0,90 N
Inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
IP-skyddsklass	IP42
Mätteknik	Digital



5560
SEK

Mahr Art. nr: MA4337665

Mätområde	25 mm
Omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätkraft	0,65-1,15 N
Inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
IP-skyddsklass	IP42
Mätteknik	Digital



Ravema utvecklar samarbetet med Mahr Group

Mahr Group har en imponerande historia som sträcker sig tillbaka till starten i Esslingen, Tyskland, för nästan 160 år sedan. Som ett medelstort företag i femte generationen av en familjeägd verksamhet är Mahr idag en av de främsta aktörerna inom mätutrustningsbranschen. Genom ständig innovation och användning av nya teknologier har Mahr bibehållit sin position som en ledande kraft genom århundraden av industriell utveckling.

Samarbetet mellan Ravema och Mahr inleddes 2000, då Hoffmann Group blev huvudleverantör för verktygsavdelningen och erbjöd produkter från Mahr i sitt sortiment. Sedan dess har Ravema erbjudit enklare mätteknik från Mahr, men har nu valt att utvidga sitt sortiment och satsa mer på avancerad mätteknik. I och med denna satsning har Ravema breddat sitt sortiment med mer avancerade produkter såsom konturmätare, kalibreringsutrustning, mätmikroskop och ytmätare från Mahr.

"Med sin position som marknadsledare inom yta- och konturmätning var det självklart för oss att fördjupa samarbetet med Mahr," säger Jakob Roman, försäljningschef på Ravema. "Alla Mahr-produkter håller en hög kvalitet och trots deras omfattning är de flexibla och lyhörda för marknadens behov, vilket gör att de kan utveckla produkter enligt efterfrågan."

Mahr är också i framkant när det gäller digital mätdatahantering, vilket ger Ravema möjligheten att bidra till kundernas effektivitet och säkerhet i sina mätprocesser. Valet att utveckla samarbetet med Mahr grundades på efterfrågan efter produkter som effektiviserar hela ledet i produktionsprocessen. Genom att erbjuda Mahr-produkter kan Ravema hjälpa sina kunder att säkerställa hög kvalitet i deras slutresultat.

"Mahr Groups vision är att aldrig nöja sig med att vara medelmåttliga och det syns verkligen i deras sätt att utveckla och agera. De backar inte för utmaningar och vill alltid hitta kreativa lösningar. Det är någonting som även speglar Ravemas vision." Säger Jakob. "Ravema tittar framåt nu på att göra investeringar i demohallen med Mahrs sortiment så vi kan hålla bra demonstrationer i vårt mättrum."



MÄTPROBE & DISPLAYENHETER




23 390
SEK

Art. nr: G43471831

 TESA

Produktslag	Vippindikator
Omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Datautgång	TESA Link Connector TLC; Digimatic-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätkraft	0.2 N
Mätområde	0.3 mm
Inspänningsskaft-ø h6	8 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6



 TESA

Art. nr: G434775GT21

3450
SEK

Produktslag	Pickup
Mätområde	± 1 mm
Repeterbarhet	0.01 µm
Kompatibilitet	TESA
Mätkraft vid den elektriska nollpunkten	0,63 N
Ip-skyddsklass	IP 65
Tillverkarens beteckning	GT21
Mätspetsväg	4.3 mm
Linjäritetsavvikelse (l=måtlängd i mm)	0,2 + 3 × L ³ µm
Mätstiftslyftning	mekanisk
Skyddsbälg	Nitril

Redo för nästa generation:

Om du uppgraderar till TWIN-T40 får du ett modernt och intuitivt gränssnitt som förenklar avläsning av mätvärden. Du får tillgång till fler displayvyer, förinställningar med börvärden, nya utdataalternativ (TLC-BLE, USB HID), en USB-apparatport och programmerbara funktionsknappar.



TESA
Twin-T20
Displayenhet

Maximal upplösning	0,1 µm
Mätområde	±5000 µm
Bredd	112 mm
Längd	190 mm
Vikt	1,2 kg
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Höjd	120 mm
Antal usb-gränssnitt	2
Antal anslutningar för induktiva givare	2
Skärm	7 tum pekskärm
Felgräns digitavisning	± (0,2 % + 0,3 µm)
Ip-skyddsklass	IP 65



15 630
SEK

Art. nr: G434725TWT20



22 940
SEK

TESA
Twin-T40
Displayenhet

Art. nr: G434725TWT40



YTJÄMNHETSMÄTARE



22 400
SEK

Ytjämnhetsmätare PS10

Mahr Art. nr: MA6910230

Max. mätområde	350 µm 1,25 / 4,0 /
Mätsträcka längdavgkänning	12,5 mm
Cut-off (λcc)	0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Avkännings- hastighet	0,5 / 1,0 mm/s



31 350
SEK

MarSurf M310 Set

Mahr Art. nr: MA6910260

Max. mätområde	350 µm 1,25 / 4,0 /
Mätsträcka längdavgkänning	12,5 mm
Cut-off (λcc)	0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Avkännings- hastighet	0,5 / 1,0 mm/s



35 710
SEK

MarSurf M310 Set med printer

Mahr Art. nr: MA6910267

Max. mätområde	350 µm 1,25 / 4,0 /
Mätsträcka längdavgkänning	12,5 mm
Cut-off (λcc)	0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Avkännings- hastighet	0,5 / 1,0 mm/s



85 000
SEK

MarSurf M410 Set

Mahr Art nr: MA6910290

Max. mätområde	500 µm min. 3900
Lagringskapacitet	profiler 0,1 / 1,0
Avkännings- hastighet	mm/s

MarSurf M410 Set med printer

Mahr Art nr: MA6910291

Max. mätområde	500 µm min. 3900
Lagringskapacitet	profiler 0,1 / 1,0
Avkännings- hastighet	mm/s



89 000
SEK



10 000
SEK

Mahr MarWin Easy Roughness mjukvara

Mahr Art. nr: MA6299436

Yt- och konturmätning från Mahr

Konturmätning är en viktig process inom tillverkningsindustrin, särskilt för detaljer med höga krav på toleransnivåer och exakta dimensioner. Inom konturmätning mäts och analyseras de yttre och inre formerna av en detalj för att säkerställa att detaljen uppfyller specifika geometriska krav. Vid konturmätning fokuserar man ofta på parametrar som till exempel formavvikelser, radier, vinklar, avstånd mellan specifika punkter på detaljen, samt även ytjämnhet. Vilka parametrar som ska mätas på detaljen avgör valet av verktyg eller maskin. Konturmätning utförs med hjälp av avancerade instrument som kan registrera mycket små avvikelser på ytor, till exempel:

Ytjämnhetsmätare Mahrs serie inom ytjämnhetsmätare heter MarSurf och erbjuder hög noggrannhet och användarvänlighet. MarSurf är mobila ytjämnhetsmätare med möjlighet att koppla in en mobil printer för snabb och enkel dokumentation. Ytjämnhetsmätaren kan även monteras på stativ.

Optiska mätsystem Optiska mätsystem används för kontaktfri mätning av konturer och ytor. Vi erbjuder det optiska mätsystemet MarVision tillsammans med vår leverantör Mahr. MarVision är särskilt användbart för känsliga eller svåråtkomliga ytor.

Optisk ytjämnhetsmätare Inom några sekunder levererar de exakta och repeterbara 3D-mätningar av nästan vilket material som helst – metaller, glas, keramik, halvledare, polymerer eller organiska material. Detta görs helt kontaktlöst i Mahrs MarSurf 3D serie.

Konturmätmaskiner Konturmätmaskiner använder en mekanisk prob för att skanna detaljens yta. En perfekt lösning inom konturmätmaskiner är Mahrs MarSurf CD som är en serie av konturmätmaskiner som möjliggör en omfattande analys av komponentens geometriska egenskaper och säkerställer högsta kvalitet.



HÖJDMÄTARE & HÖJDRIKSMÅTT

Höjdmätare i flera olika modeller från TESA Technology och Mahr.
SCS kalibreringsintyg ingår för samtliga modeller & höjdritsmått

Digitalt Höjdritsmått med datautgång, höjd 350 mm

Mahr Art. nr: G445000350



7120
SEK

Mätpelartvårsnitt	35x15 mm
Ritshöjd	350 mm
Fotplattans bredd	98 mm
Fotplattans längd	180 mm
Felgräns	0.04 mm
Avläsning	0.0005 tum
Avläsning	0.01 mm
Vikt	4.8 kg

Digitalt Höjdritsmått med datautgång, höjd 600 mm

Mahr Art nr: G445000600

Mätpelartvårsnitt	35x15 mm
Ritshöjd	600 mm
Fotplattans bredd	98 mm
Fotplattans längd	180 mm
Felgräns	0.05 mm
Avläsning	0.0005 tum
Avläsning	0.01 mm
Vikt	6.2 kg



12 495
SEK

Digitalt Höjdritsmått med datautgång, höjd 980 mm

Mahr Art. nr: G445000980



16 305
SEK

TESA-HITE MAGNA 400

 **TESA** Art. nr: G445240400

Mätområde	0 - 415 mm
Felgräns	8 µm
Repeter-noggrannhet	<3 µm
Mätkraft	1,5 ± 0,5 N
Mätslid	Manuell

32 000
SEK



TESA-HITE 400
Art. nr: G445245400

 **TESA**

Mätområde	0 - 415 mm
Felgräns	2,5 + 4L / 1000
Repeter-noggrannhet	2 µm
Mätkraft	1,5 ± 0,5 N
Mätslid	Manuell

45 900
SEK



TESA-HITE 700
Art. nr: G445245700

 **TESA**

Mätområde	0 - 715 mm 2,5
Felgräns	+ 4L / 1000 2
Repeter-noggrannhet	µm
Mätkraft	1,5 ± 0,5 N
Mätslid	Manuell

53 200
SEK



37 830
SEK



TESA-HITE MAGNA 700

 **TESA** Art. nr: G445240700

Mätområde	0 - 715 mm
Felgräns	8 µm
Repeter-noggrannhet	<3 µm
Mätkraft	1,5 ± 0,5 N
Mätslid	Manuell

MICRO-HITE +M M600
Art. nr: G445290M600



Mätområde	0 - 600 mm
Felgräns	1,8 + 2L / 1000
Repeter-noggrannhet plan	≤0,5 µm
Repeter-noggrannhet hål	≤1 µm
Mätkraft	1,6 ± 0,25 N
Mätslid	Motordriven



81 800
SEK



MICRO-HITE +M M900
Art. nr: G445290M900



Mätområde	0 - 900 mm
Felgräns	1,8 + 2L / 1000
Repeter-noggrannhet plan	≤0,5 µm
Repeter-noggrannhet hål	≤1 µm
Mätkraft	1,6 ± 0,25 N
Mätslid	Motordriven

109 900
SEK

MICRO-HITE + M M350
Art. nr: G445290M350



Mätområde	0 - 350 mm
Felgräns	1,8 + 2L / 1000
Repeter-noggrannhet plan	≤0,5 µm
Repeter-noggrannhet hål	≤1 µm
Mätkraft	1,6 ± 0,25 N
Mätslid	Motordriven



77 000
SEK



71 000
SEK

Digimar 817 CLT-2D 350mm

Mahr Art. nr: MA4429600

Mätområde	0 - 350 mm
Felgräns	2,0 + L / 400
Repeter-noggrannhet plan	1 µm
Repeter-noggrannhet hål	2 µm
Mätkraft	1,0 ± 0,2 N
Mätslid	Batteridriven; Nät driven



78 000
SEK

Digimar 817 CLT-2D 600mm

Mahr Art. nr: MA4429601

Mätområde	0 - 600 mm
Felgräns	2,0 + L / 400
Repeter-noggrannhet plan	1 µm
Repeter-noggrannhet hål	2 µm
Mätkraft	1,0 ± 0,2 N
Mätslid	Batteridriven; Nät driven

MÄTBORD

Litet längdmätbordsbord Precimar SM60

Art. nr: G424920SM60



15 390
SEK

Litet längdmätbordsbord för snabba och exakta mätningar i tillverkningszonen. Steglöst höjdjusterbart uppläggningsbordsbord (Ø 60 mm). Skydd för de använda mätverktygen med inbyggd koppling. Härdade mätytor. Kan användas med alla displayapparater med 8 mm inspänningsskaft (kan levereras på förfrågan).

Mahr

Litet längdmätbordsbord Precimar SM60-V, för utbytbara mätspetsar

Art. nr: G424920SM60-V



16 305
SEK

Litet längdmätbordsbord för snabba och exakta mätningar i tillverkningszonen. Steglöst höjdjusterbart uppläggningsbordsbord (Ø 60 mm). Skydd för de använda mätverktygen med inbyggd koppling. Härdade mätytor. Kan användas med alla displayapparater med 8 mm inspänningsskaft (kan levereras på förfrågan).

Mahr

TILLBEHÖR

Tillbehör och kringprodukter som till exempel passbitssatser, magnetstativ och kontrollplattor.



Passbitssats keramik
Toleransklass 1 32 bitar
Art. nr: G48125032

Garant

8500
SEK



Passbitssats keramik
Toleransklass 1 47 bitar
Art. nr: G48125047

Garant

13 800
SEK



Passbitssats keramik
Toleransklass 1 87 bitar
Art. nr: G48125087

Garant

22 400
SEK



Granitsten/kontrollplatta

Art. nr: G4301901000X630

Garant

Planhet Tjocklek Antal	0,008 mm
stålkuleinsatser Vikt	100 mm 3
	189 kg

13 000
SEK

OBS! Frakt
tillkommer



Stativ för kontrollplatta

Art. nr: G4310101000X630

Garant

Höjdutjämning	25 mm
Bärförmåga per ytenhet	1000 kg

7000
SEK

OBS! Frakt
tillkommer

Hållare för bygelmikrometer

Art. nr: G421850

HOLEX

Längd	165 mm
Bredd	115 mm
Höjd	115 mm
Vikt	1.3 kg

320
SEK



1740
SEK

Magnetstativ 260 mm

Art. nr: G440800260

HÖRNER & GÜSSLER

Kapacitet	260 mm
Hållkraft ca.	800 N
Magnetfot, längd	60 mm
Magnetfot, bredd	50 mm
Magnetfot, höjd	55 mm
Anslutningsgänga	M8 utvändig gänga

Magnetstativ 400 mm


Art. nr: G440800400

HÖRNER & GÜSSLER

Kapacitet	400 mm
Hållkraft ca.	1 000 N
Magnetfot, längd	81 mm
Magnetfot, bredd	50 mm
Magnetfot, höjd	55 mm
Anslutningsgänga	M10 utvändig gänga



2890
SEK

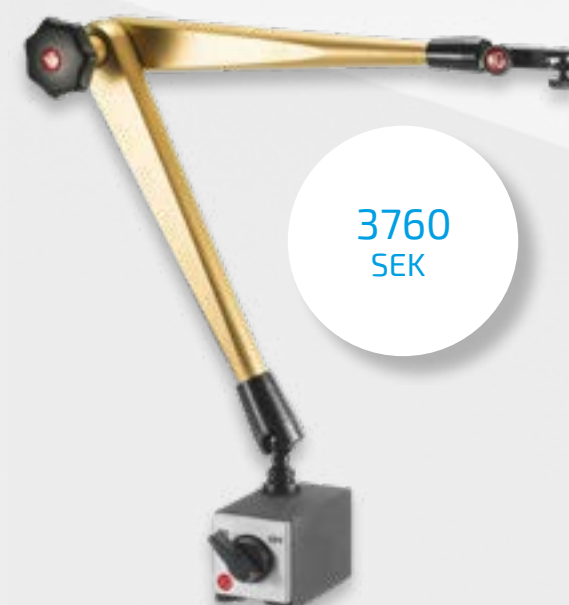

3760
SEK

Magnetstativ 550 mm

Art. nr: G440800550

HÖRNER & GÜSSLER

Kapacitet	550 mm
Hållkraft ca.	1000 N
Magnetfot, längd	81 mm
Magnetfot, bredd	50 mm
Magnetfot, höjd	55 mm
Anslutningsgänga	M10 utvändig gänga

Upptäck Leitech

– Precision och effektivitet
i rätt riktning.



Gängdjupstolkar

Leitech Instruments är ett högprofessionellt företag från Danmark som utvecklar och tillverkar det kompletta och högkvalitativa gängmätningssystemet System Leitech.

System Leitech är unikt eftersom det möjliggör precisionsmätning av invändiga gängor och gängdjup med ett enda instrument i en enda operation.



System Leitech har också ett system på utbytesspetsar. När mätspetsarna är slitna kan de enkelt bytas ut och djuptolken blir praktiskt taget som ny.



Just nu får du 20% rabatt på hela standardsortimentet.

Klicka här
för att se alla produkter som ingår.



Oliver Karlsson
Försäljning, metrologi
0370-48862
olka@ravema.se



För mer information eller frågor vänligen
kontakta våra produktspecialister:



Jacob Lindström

Product Management

0370-488 37

jali@ravema.se



Jakob Roman

Försäljningschef

0370 - 489 14

jath@ravema.se



Oliver Karlsson

Försäljning, metrologi

0370-48862

olka@ravema.se

Giltighetstid: 1/10 - 31/12 2025

Ravema AB tar inte ansvar för eventuella felskrivningar i produktinformation och priser och förbehåller sig rätten att när som helst korrigera sådan information.